



DY-200

Šířka pásu / Belt width: 200 mm

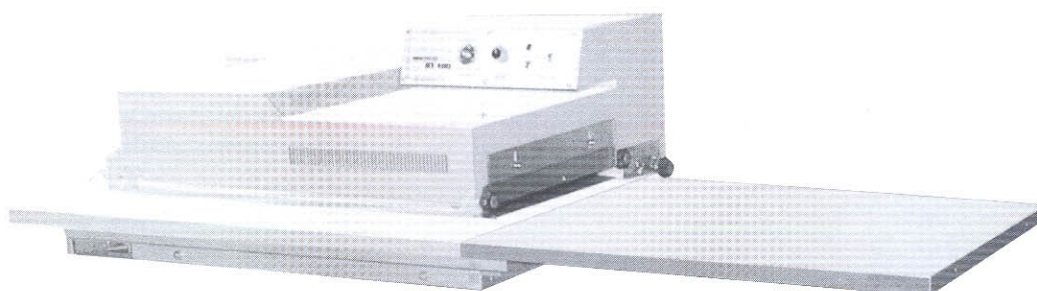

DY-400

Šířka pásu / Belt width: 400 mm




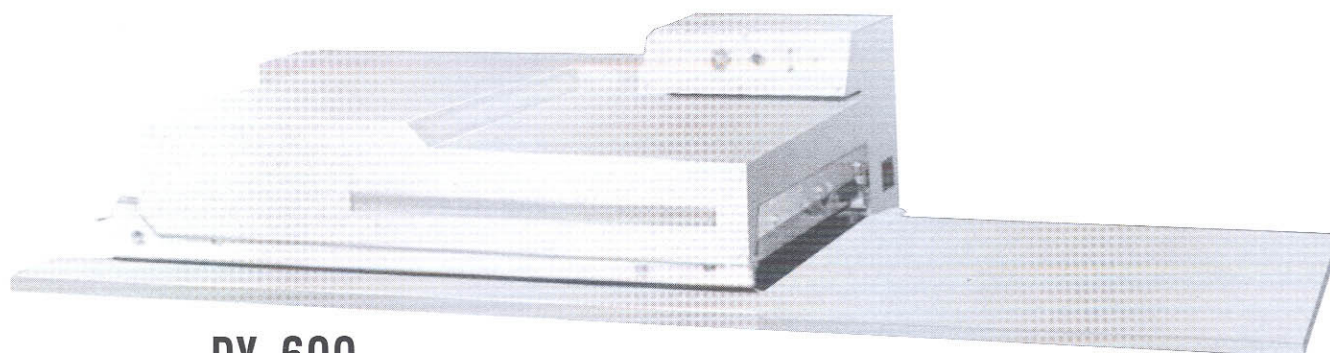


DY-600



Šířka pásu / Belt width: 600 mm

DY-200 400 600

Průběžné lisy
Mini press machine

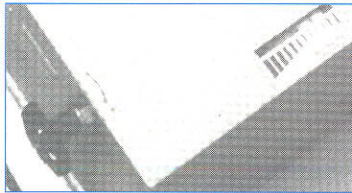

- Zakladač kapes
(nastavitelná šíře: 40 až 210 mm)



- Pocket Folder (Options)
(Adjusting width: 40 to 210 mm)

Bezpečné vedení pásů (DY-200, DY-400)

V případě, že dojde ke zkroucení pásu, bezpečnostní spínače okamžitě zastaví stroj, aby se předešlo poškození pásu. Výstražná kontrolka Vás navíc informuje o vzniklém problému.

Belt Guide Emergency Switch and Alarm Lamp (DY-200, DY-400)

If the belt is meandering, the limit switches for emergency stop on the right and left, protect the belt from being broken. The alarm lamp also lights to give a warning.

Podávací zařízení

Podávací zařízení na vstupu lisy je nastavitelné podle tloušťky materiálu. Je použitelné s ostatním příslušenstvím a vodiči.

Catch Device

The catch at the inlet of the press is adjustable to the thickness of the material and cloth. It is used particularly with attachments and folders.

Pracovní tlak

Otáčením knoflíku ve směru (+) se tlak mezi teflonovými pásy zvyšuje. Naopak ve směru (-) se tlak na žehlený materiál zmenšuje.

Pressure Scale and Pressure Roller Knob

- Turn the knob in the (+) direction of the scale to increase pressure.
- Turn the knob in the (-) direction of the scale to decrease pressure.

Přídavné aparáty

- Vyznačují se jednoduchou obsluhou.
- Formy A, C a E nemusí být k dispozici k danému materiálu. V takovém případě kontaktujte servisní středisko.

Sample forms of Pocket folding

- Original forms for ease-of-work.
- Forms A, C and E may not be available depending on the material. Consult us about these forms.

Model • Model	DY-200	DY-400	DY-600
Power supply • Zdroj		3x 400 V/50 Hz	
Electrical capacity • Příkon	1.2 kW	3.6 kW	5.4 kW
Fusing width • Pracovní plocha	180 mm (max)	380 mm (max)	580 mm (max)
Temperature • Teplota	200 °C (max)	200 °C (max)	200 °C (max)
Pressure • Tlak	1 kg / cm ² (max)	1 kg / cm ² (max)	1 kg / cm ² (max)
Belt speed • Rychlost pásu	0 ~ 10 m / min.	0 ~ 8 m / min.	0.5 ~ 8 m / min.
Dimensions of machine • Rozměry stroje	600 x 1,610 x 255 mm	820 x 1,630 x 380 mm	1050 x 1,970 x 580 mm
Weight • Hmotnost	63 kg	63 kg	63 kg

anita

ANITA, s.r.o.
Hliníky 2068
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e-mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.anita.cz

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved.