

Typ Model Модель

**GS - 926 - XXX**

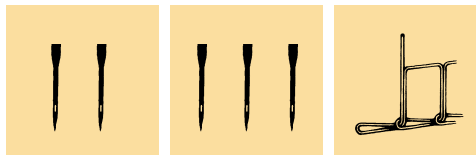
**GS - 936 - XXX**

**GARUDAN**®

Tříjehlový (dvoujehlový) stroj s lomeným ramenem šijící dvojným řetízkovým stehem

Three needle (twin needle) feed off the arm double chain stitcher

Трёхигольная (двухигольная) машина с коленчатым рукавом, цепный стежок



Stroj je vhodný pro šití přeplátovaných švů.  
Vytváří pravidelný steh jak při běžném šití, tak při prošívání švů.

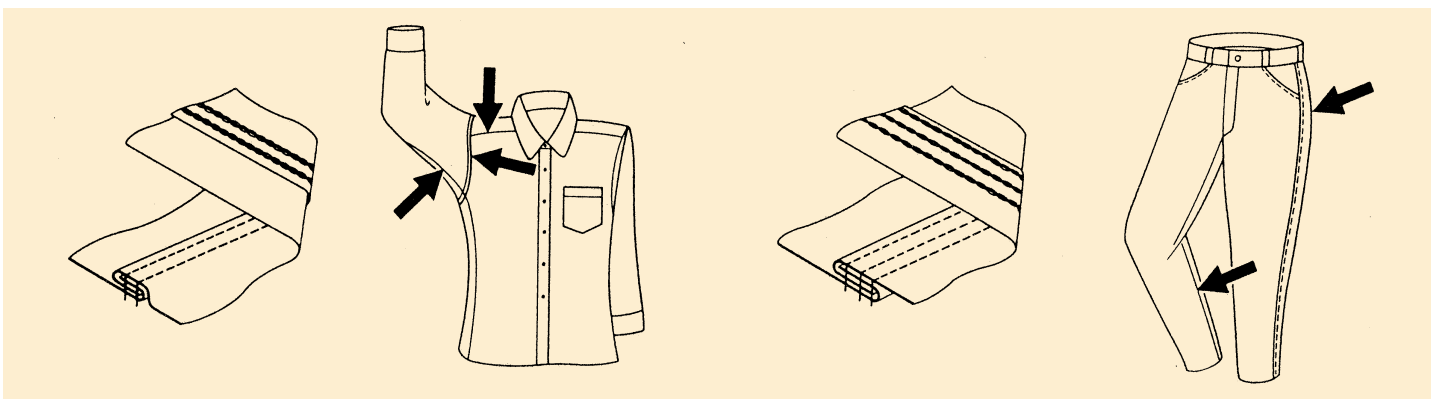
The model is suit for welt seam, flat felled seam and hemmed seam.  
Issue beautiful stitches with no uneven fabric feeding or stitch puckering.

Машина подходящая для рантовшивный, настрочный и подрубленный шов.  
Создавает правильный стежок у нормального сшивания и собирания.



Synchronizované spojení pohybu odtahových válců s pohybem podavače zajišťuje hladkost povrchu sešívávaného materiálu a vytvoření pravidelných stehů.  
 Puller device is synchronized with the feed dog motion therefore, the feeding of material is very smooth and creates beautiful seams.

Синхронизированное соединение движения оттачивающих цилиндров с движением транспортера обеспечивает гладкую поверхность сшиваемого материала и правильные стежки.



#### Použití:

- košile, blůzy, sportovní košile
- pyžama, pracovní oděvy
- JEANS kalhoty, bundy

Použití pro materiály L, M, H, • Usage for material L, M, H, • Употребление для материалов L, M, H,  
 L - lehký • light • лёгкий  
 M - střední • medium • средний  
 H - těžký • heavy • тяжёлый











#### Applications:

- shirts, blouses, sport's shirts
- pyjamas, work suits
- denim jeans, jackets

#### Употребление:

- рубашки, блузки, спортивные рубашки
- пижама, рабочая одежда
- брюки, рубашки jeans

#### Specifikace/ Specifications/ Спецификация

MODEL	Number of needles	Sewing speed spm (max)	Stitch length (mm)	Needle gauge (mm)	Height of Presser Foot (mm)	Needle bar stroke (mm)	Minimum tube size (mm)	Puller device (single)	Puller device (double)
									
GS - 926 - L	2	4 000	1,2 ~ 3,2	3,2; 4,8	12	27	178	NONE	NONE
GS - 926 - DPL - L	2	3 600	1,2 ~ 2,5	3,2; 4,8; 6,4	12	27	178		•
GS - 936 - M	3	3 600	1,4 ~ 4,2	6,4	12	33,4	190	NONE	NONE
GS - 936 - SPL - H	3	3 600	2 ~ 4,2	6,4	12	35	190	•	
GS - 936 - DPL - M	3	3 600	2 ~ 4,2	6,4	12	35	190		•
GS - 936 - DPL - H	3	3 600	2 ~ 4,2	6,4	12	35	190		•



ANITA A, s.r.o.  
 Hliníky 2068  
 680 01 Boskovice  
 Czech Republic  
 tel.: +420-516-45 47 74, 45 34 96  
 fax: +420-516-45 27 51  
 e-mail: info@anita.cz  
 www.garudan.cz, www.anita.cz